Double mode

Numériseur couleur à plat

KV-S7075C

Le numériseur à plat le plus rapide sur le marché!*

- **Numérisation ultra rapide : 95 ppm / 190 ipm (lettre, paysage, 200 ppp, binaire/couleur)**
- **Platine / dispositif d'alimentation automatique de 200 feuilles**
- **Traitement de l'image d'un type nouveau**
  Rognage multiple et séparation sur 2 pages; alimentation par dispositif automatique / platine
- **Alimentation polyvalente de documents**
- **Mode papier long**

* Comparativement aux numériseurs à plat à faible volume disponibles au moment de la vente sur le marché.

Panasonic des idées pour la vie

Deux modes d'utilisation pour tous vos besoins

À plat

Économisez du temps en réduisant le nombre de numérisations

Rognage multiple

Vous pouvez placer des documents de diverses tailles sur la platine et les numériser tous ensemble pour ensuite rogner les parties dont vous avez besoin. Voilà qui est pratique pour numériser plusieurs cartes de visite ou documents sur papier épais.

DAA À plat

Obtenez aisément les informations dont vous avez besoin sur chaque page

Séparation sur 2 pages

Utilisez la platine pour balayer les pages ouvertes de livres, magazines, etc. et divisez automatiquement une image en deux feuilles séparées*. Diviser des documents numérisés économise du temps et prévient les problèmes car cela rend complètement inutiles les montages complexes.

* Division sur la longueur ou la largeur. La longueur du document numérisé est divisée en deux. La division n'est pas faite en fonction du contenu du document.

DAA À plat

Numérisation consécutive sans tracas

Numérisation à plat ou avec DAA

Il est désormais possible d'effectuer sans interruption la numérisation à plat et à partir du DAA, dans une seule opération simple, ce qui améliore grandement l'efficacité.

DAA

Alimentation précise de documents de grandeurs diverses

Alimentation de documents mixtes

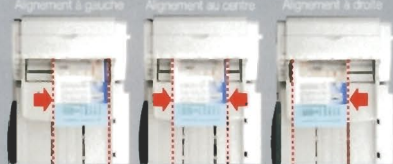

Il est possible de numériser en même temps des documents de diverses grandeurs et épaisseurs. Ils peuvent être alignés à droite, au centre ou à gauche. En utilisant la justification à droite ou à gauche, il n'est plus nécessaire de consacrer du temps à organiser les documents en fonction de leur taille; la numérisation est donc aussi simple que rapide. Autre avantage, la productivité est plus grande.

DAA

Numérisation à haute cadence de papier long

Mode papier long

Le mécanisme d'alimentation ultra fiable est en mesure d'assurer également la numérisation rapide de longs documents. Cette fonctionnalité accroît l'efficacité du travail en numérisant en douceur les longues feuilles de surveillance, comme les électrocardiogrammes.

KV-S7075C - Spécifications

Type	À plat format grand livre, avec DAA
Face de numérisation	Recto verso
Méthode de numérisation	DAA : Méthode à entraînement de document Recto et verso : détecteur d'image à contact Platine : détecteur d'image à contact Arrière-plan blanc ou noir au choix
Vitesse de balayage*1 (lettre, noir et blanc, couleur)	Portrait : 80 ppm / 160 ipm (200 ppp), 66 ppm / 132 ipm (300 ppp) Paysage : 95 ppm / 190 ipm (200 ppp), 82 ppm / 164 ipm (200 ppp)
Résolution	100 ppp à 600 ppp (par palier de 1 ppp) (noir et blanc, couleur) (optique : 600 ppp)
Détection	Détection ultrasonique des alimentations doubles
Compression de l'image	G3, G4 (noir et blanc binaire), JPEG (échelle de gris/ couleur)
Dispositif d'alimentation automatique	Jusqu'à 200 feuilles (17 lb – 64 g/m2)
Sortie des images	Binaire, échelle de gris (8 bits), couleur (24 bits), MultiStream™
Mode binaire demi-teinte	Juxtaposition, erreur de diffusion
Correspondance chromatique	sRVB, profil ICC (pilote TWAIN seulement)
Grandeur des documents DAA	48 mm x 70 mm (1,9 po x 2,8 po) à 297 mm x 432mm (11,7 po x 17 po)
Grandeur des documents À plat	Maximum de 297 mm x 432mm (11,7 po x 17 po)
Grandeur de balayage	302 mm x 2 540 mm (11,9 po x 100 po)
Épaisseur du papier	0,05 mm – 0,15 „ (2,0 mils – 5,9 mils) Nota : 1 mil = 1/1000 po

Grammage (pour DAA)*2	40 g/m² - 127 g/m², (10,6 lbs. - 34 lbs.)
Dimensions extérieures*3 (L x P x H)	755 mm x 508 mm x 289 mm, (29,7 in. x 20 in. x 11,4 in.)
Poids	29 kg, (64 lbs.)
Alimentation	50/60 Hz, 100 – 120 V c.a.
Consommation	**Balayage :** 1,2 A, **Repos :** 0,6 A, **Veille :** 2,8 W
Interface	USB 2.0
Conditions de fonctionnement	**Température** 15 °C à 30 °C (59 °F à 86 °F) **Humidité** HR : 30 % à 80 % (sans condensation)
Conditions de rangement	**Température** 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) **Humidité** HR : 10 % à 80 % (sans condensation)
Accessoires	CD-ROM : Manuel d'utilisation, manuel d'installation, manuel de maintenance, logiciel de capture RTIV™, manuel de référence RTIV™, pilote ISIS®/TWAIN, manuel de référence PIE, logiciel utilitaire utilisateur, manuel de référence de l'utilitaire utilisateur, feuille de données de contrôle, utilitaire MCD (Multi Color Drop), cordon d'alimentation, brosse pneumatique, câble USB Imprimés : manuel d'installation
Accessoires en option	Trousse de rouleau de remplacement KV-SS015, Papier nettoyeur de rouleau KV-SS03, unité d'impression KV-SS014, cartouche d'encre KV-SS021

*1 La cadence de numérisation varie selon la configuration de l'ordinateur utilisé, du système d'exploitation, de l'application, de la taille des données d'image et du type de papier. *2 Le grammage du papier représente le poids de 500 feuilles de 432 mm x 559 mm (17 po x 22 po).
*3 Les dimensions et le poids sont approximatifs.

Panasonic®

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, ON M4W 2T3
For a local dealer please call 905-238-2380
www.panasonic.ca

À titre de partenaire du programme ENERGY STAR®, Panasonic a établi que ce produit satisfait aux critères d'efficacité énergétique ENERGY STAR®.

ENERGY STAR® et les symboles de la certification ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. MultiStream™, ISIS® et ISIS-Certified™ sont des marques de commerce de EMC Corporation. Tous les noms des produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

KV-S7075C-BR 01/10